

culos se detendrán a ambos lados de la zona de obras. Esta detención será regulada mediante semáforos, y no podrá exceder de unos 7 minutos si  $IMD > 2.000$ , ni de unos 15 si  $IMD < 1.000$ , limitación que habrá que considerar al planificar las operaciones que den lugar al corte de la calzada.

Para cada sentido de circulación, habrá que disponer:

- Señalización de aviso (TP-18), complementada por un cajetín que indique la distancia a la línea de detención.
- Limitación de velocidad (TR-301) hasta la detención total, conforme a lo dispuesto en el apartado 3.
- Prohibición de adelantamiento (TR-305).

El regreso a la situación de circulación normal podrá efectuarse a través de una fase con regulación en sentido único alternativo (A-6, ii ó iii), si no pudieran restituirse simultáneamente ambos sentidos de circulación.

B-1 (fig. 8)

Este caso se podrá asimilar al A-1.

B-2 (fig. 9)

Este caso se podrá asimilar al A-2.


B-5 (fig. 10)

Este caso se podrá asimilar al A-2.


B-6 (fig. 11)

Se ordenará la circulación con un solo carril provisional por sentido, debidamente

B-1

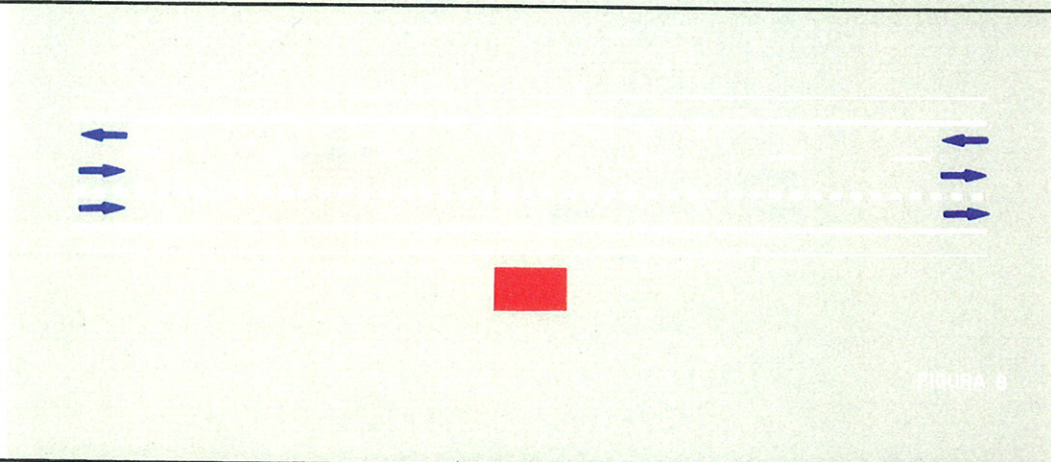

B-2

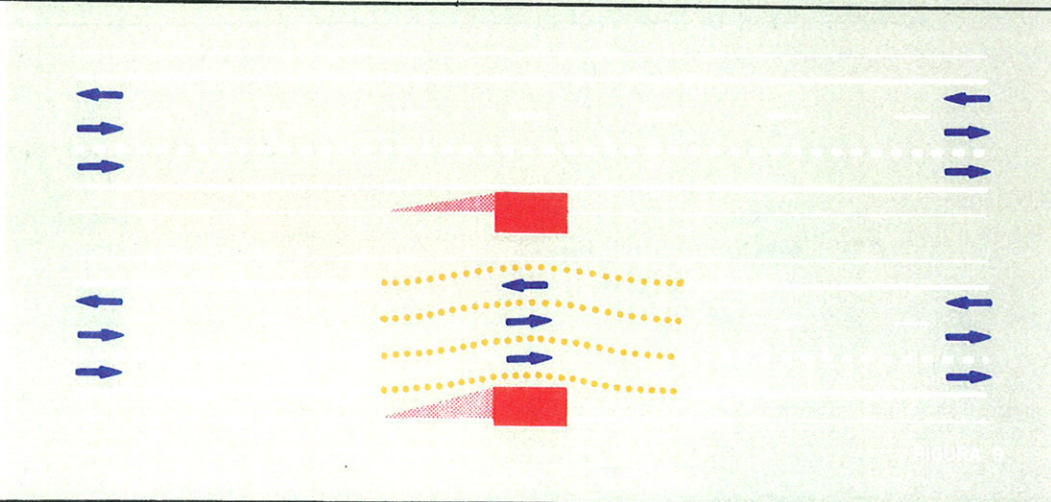

B-5

